


Sie sparen Geld,
wenn Sie bei

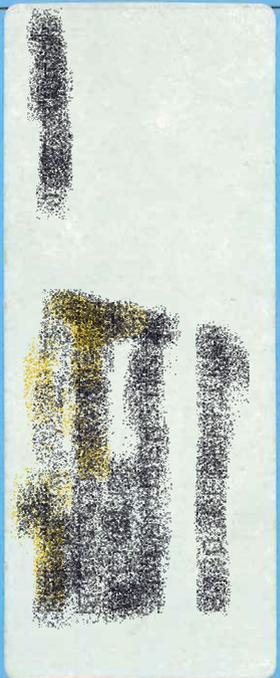

telefonischen
Anfragen Ihre
Kunden-Nummer
angeben!

Rufname

Bitte
Frankieren



radioman

Radioman Corp. Ltd.

5504 Othmarsingen

Stammkunden-Info's

Vorteilhaft einkaufen heisst, bei *radioman* einkaufen! Ab Fr. 300.- Umsatz erhalten Sie bei jedem Einkauf ab Fr. 100.-- den **Stammkundenrabatt von 8 %** auf unsere regulären Katalog-Preise !
Gültig jeweils für die folgenden 12 Monate

Kataloganfrage (ist nur von Neukunden auszufüllen)

Name/Nom _____ Vorname/Prenom _____
 Beruf/Prof _____ Geb. Jahr/Age 19 _____
 Adresse/Rue _____ c/o _____
 PLZ _____ Wohnort/Cité _____
 Tel. No. _____ / _____ int. _____

Ich habe schon bei Ihnen eingekauft ja nein
 Ich hatte bereits einmal Ihre Unterlagen erhalten ja nein
 Ich beschäftige mich mit Funk seit Jahren Newcomer
 Mein Anschaffungskosten bis heute betragen ca. _____ sFr.

Sie machen uns eine Freude, wenn Sie alle Ihnen zusagenden Fragen für unsere Umfragen beantworten, Sie helfen mit, dass wir Ihnen noch effizienter helfen können.

Sparen Sie teure Nachnahme-Kosten, zahlen Sie per Voraus-Kasse mit Einzahlungsschein!

ACHTUNG

Vor einer Einzahlung bitte gewünschte Artikel telefonisch unter 064 / 56'11'70 reservieren, damit Sie Ihre gewünschte Lieferung auch postwendend erwarten können.

Portoanteil: Pro geliefertes Postpaket verrechnen wir Fr.4.- Porto- und Verpackungsanteil.

Empfangsschein/Récepissé/Ricevuta

Einzahlung für/Versament pour/Versamento per

✚ Einzahlung Giro ✚

✚ Versement Virement ✚

✚ Versamento Girata ✚

Bestellung:

Kunden-Nr.

JO

Radioman Corp. Ltd.
Dottikerstrasse 1
5504 Othmarsingen

Konto/Compte/Conto 50-4013-4
Fr. C.

Einbezahlt von/Versé par/Versato da

Einzahlung für/Versament pour/Versamento per
Radioman Corp. Ltd.
Dottikerstrasse 1
5504 Othmarsingen
Konto/Compte/Conto 50-4013-4
Fr. C.

Giro aus Konto
Virement du compte
Girata dal conto

Einbezahlt von/Versé par/Versato da

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione

500040134>

500040134>


radioman Aktuell

Herbst 1989 Nr. 3

Geschätzte *radioman* - Kunden wir freuen uns, Ihnen unsere neuen Herbst-Angebote zusenden zu dürfen. Gerne informieren wir Sie näher über nicht aufgeführte Geräte und Zubehör für FUNK und senden Ihnen, wenn vorrätig, nähere Unterlagen. Wir führen:

ADONIS-A.O.R-BEARCAT-CLARION
CORONA-CREATE-C.T.E-CUSHCRAFT
DIAMOND-HY-GAIN-ICOM-JEC-J.R.C.
K-40-LEMM-MALDOL-MAXON-MIDLAND
MOTOROLA-PALOMAR-PANASONIC
PRESIDENT-PROCOM-REGENCY-REVEX
SADELTA-SIMONSEN-SIRTEL
STANDART-SWISS-CB-UNIDEN-YAESU
ZETAGI-ZODIAC und weitere Fabrikate!

Verlangen Sie unsere unverbindliche Offerte





radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

SELEKTIV - RUF

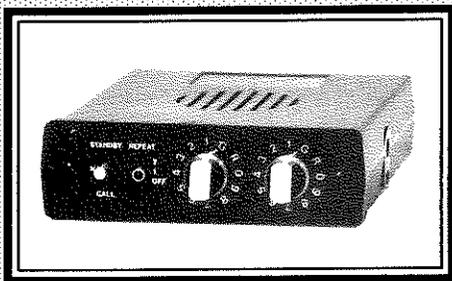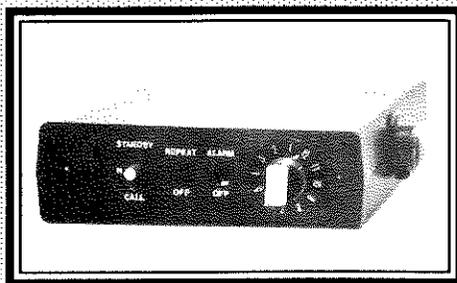

SC-12 Selektivruf 2-Ton

preiswertes Selektiv-Ruf - Gerät für SWISS-CB / HANDIC / ROADSTAR WIPE / ZODIAC - Funkgeräte mit Rundstecker-Anschluss lieferbar ! Ermöglicht gezieltes Anrufen und "stiller" Stand-By-Betrieb der Anlage Mit Stimmgabeln bestückt, wird eine maximale Teilnehmer-Kapazität von 12 individuellen Rufnummern erlaubt

Bestückt mit 2 Stimmgabeln für zwei Partner-Geräte, inkl. Anschlusskabel

SC-12 Bestell-Nummer 898-012

nur 98.--

SC-100 Selektivruf 5-Ton

Semiprofessioneller Selektiv-Ruf für Teilnehmer-Kapazitäten bis zu 100 verschiedenen Rufnummern ! Alles eingebaut, keine zusätzlichen Kosten Anschlussfertig wie SC-12 geliefert und für viele Gerätemarken geeignet

Wird mit Rundstecker-Anschlusskabel für SWISS-CB/HANDIC/ZODIAC ausgeliefert.

Die moderne Funkruflösung

SC-100 Bestell-Nummer 898-100

nur 148.--



radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

SWISS-CB Mk-III



PTT-Prüfnummer 10'464

Wenn Sie noch eines der besten Funkgeräte aller Zeiten* benutzen möchten, raten wir Ihnen, jetzt ein SWISS-CB-Mk-III zu erwerben, die Chance bietet sich nur noch kurze Zeit !

Mehr als 10'000-fach im Betrieb, das beliebteste ALL-MODE-Gerät der Schweiz !

Die letzte Jubiläums-Serie umfasst noch ca.300 Geräte, greifen Sie deshalb JETZT noch zu!

*laut Meinungs-Umfrage Fachzeitschrift "FUNK"

Mk-III Bestell-Nummer 910-003

Technische Daten:

Frequenzbereich 26.965 - 27.225 MHz
Sprechkanäle 22 AM/SSB/FM-Modulation
Sendeleistung 500 mWatt ab 11.7 Volt DC
Modulations-Arten Amplituden- / Frequenz- und Einseitenband - Modulation (LSB/USB)
Modulationsgrad AM 95 % FM 2.5 KHz Hub
Hörsensibilität AM <0.5 uV/10 dB S/N
SSB <0.25 uV/10 dB S/N FM < 0.7 uV/20 dB
S/Rf-Control mit analogem Zeigerinstrument
Mikrofon mit 4-poligem Steckeranschluss
Externbuchse für Aussenlautsprecher und Anschluss für PA-Lautsprecher , imp. 8 Ohm

Dimensionen: 230L x 185B x 58H(mm)

nur 398.--



radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

uniden PC - 4

40-Kanal Handgerät mit 4 WATT HF-Leistung und eingebautem Elektret-Kondensator-Mike HF-Leistung umschaltbar auf 1 Watt Anschluss für Lader

Technische Daten:


Frequenzbereich 26.965-27.405 MHz
Sprechkanäle 40 mit FM-Modulation
Sendeleistung 4 WATT / 0.5 WATT
Frequenz-Hub >2 KHz bei 1250Hz
NF - Bandbreite 300 - 2'800 Hz
Frequenzaufbereitung durch PLL-IC
Empfänger in Doppelsuper-Version
Stromversorgung mit 12-Volt Batterie-fach , Batterie- oder Akkubetrieb mit UM-3 Batterien (8-10 Stk.)möglich.

Sende/Empfangstaste im optimalen Bedien - Bereich angebracht!
Ausziehbare Teleskopantenne mit einer Länge von ca. 98 cm und schlagfestes schwarzes Gehäuse!

Bedienteile:

EIN/AUS-Schalter mit Volumeregler
manuelle Rauschsperr (Squelch)
HIGH / LOW HF-Leistungsregelung
LED - Anzeige für Batterie - Zustand
Anschlussbuchse für Akkulade-Gerät mit Netzteilbuchse für 2.1 mm Stecker
Masse : 210 h x 70 b x 50 t (mm)
Gewicht cpl. mit Akkus : 750 Gramm


PC - 4 Bestell-Nummer 914-004

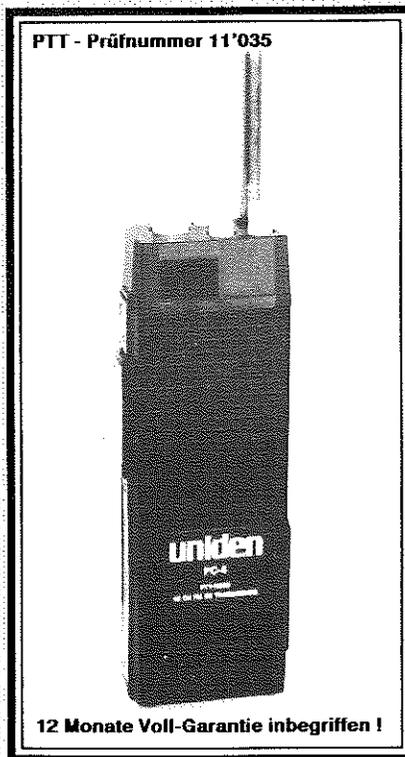

nur 198.--

Das Tragetui ist im Preis inbegriffen

uniden PRO-420

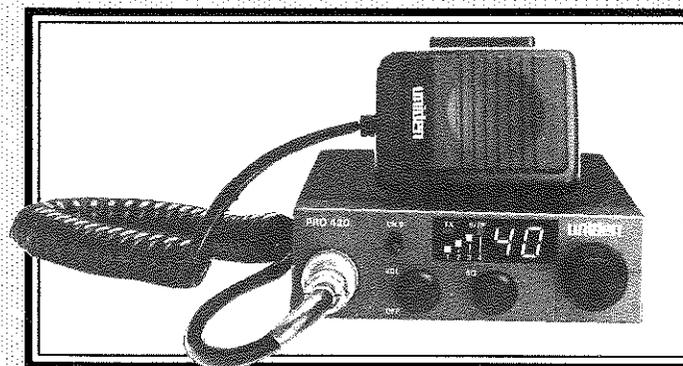

PTT-Prüfnummer 11'497

Technische Daten:

Frequenzbereich 26.965 - 27.405 MHz
Sprechkanäle 40 mit FM-Modulation
Sendeleistung 4 Watt HF ab 12 Volt DC
Hörempfindlichkeit <0.5 uV / 12 dB SINAD
Betriebsspannung 10.8 - 15.6 V. Gleichstrom
Frequenzhub typ. 2.2+ KHz bei 1250 Hz
NF-Audio-Bandbreite 300 - 2'800 Hz typ.
Kanal-Anzeige durch 2-stelliges LED-Display
S/R/F - Anzeige durch Festwert-LED-Display
Mikrofon mit 4-poligem Steckerauschluss
Externbuchse für Aussenlautsprecher 8 Ohm
Gerät wird komplett mit Montagebügel und Handmikrofon ausgeliefert.

PRO 420 CH Bestell-Nummer 914-420

12 Monate Garantie

**FM-Technology by uniden
40-Kanal Mobil-Funkgerät
der neuen 4 - WATT-Klasse
im kompakten Format mit
voller HF-Leistung ab 12
Volt Spannung mit 2 AMP.
Dimensionen:**

**180 L x 115 B x 35 H (mm)
Verstärker-Mikrofon-tauglich
Front - Anschluss für Mikrofon!
Festwert- S/R/F-Anzeige 4-stellig**

nur 198.--



radioman
immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46



radioman
immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

uniden PC-404



Professionelle FM-Technologie im "BLACK - LOOK" -Format und bekanntester Wertarbeit des weltgrössten CB-Spezialisten UNIDEN!

Hoher Bedienkomfort durch vielseitige Bedienmöglichkeiten wie Hochtönregler, Hubkontrolle, PA-Schalter, Lichtregler, u.s.w.

UNIDEN PC-404, die preiswerte Luxus - FM - Station!
 Dimens.: 235L x 160B x 55 H (mm)
 Verstärker - Mikrofon - zulässig!


Technische Daten:

Frequenzbereich 26.965 - 27.405 MHz
 Sprechkanäle 40 mit FM-Modulation
 Sendeleistung 4 Watt HF bei 15 V. DC
 Hörempfindlichkeit <0.5 uV / 12 dB SINAD
 Betriebsspannung 10.8 - 16 V. Gleichstrom
 Frequenzhub typ. 2.5+ KHz bei 1250 Hz
 Kanal-Anzeige durch 2-stelliges LED-Display
 S/R/F - Anzeige durch Zeigerinstrument mit schaltbarer Modulations-Kontrolle (HUB)
 Mikrofon mit 4-poligem Steckeranschluss
 Externbuchse für Aussenlautsprecher 8 Ohm
 Gerät wird komplet mit Montagebügel und Handmikrofon ausgeliefert.

nur 225.-

PTT-Prüfnummer 10'736

PC-404 Bestell-Nummer 914-404



radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
 CH-5504 Othmarsingen
 Telefon 064/56 11 70
 Telefax 064/56 22 46

uniden P - 1000



Meisterstück der FM-Technik

Schwarze Eleganz verbunden mit perfekter Technologie zeichnet diese exklusive FM-Basis aus. Hoher Bedienkomfort durch Hochtönregler, PA-Schalter, Leistungsregelung.

UNIDEN P-1000, die einmalige Luxus-FM-Basis-Station

Dimens.: 300L x 345B x 130H (mm)
 Zugelassen für Verstärker - Mikrofone

PTT-Prüfnummer 11'307

P-1000 Bestell-Nummer 914-001

Technische Daten:

Frequenzbereich 26.965 - 27.405 MHz
 Sprechkanäle 40 mit FM-Modulation
 Sendeleistung 4 Watt HF bei 15 V. DC
 Hörempfindlichkeit <0.5 uV / 12 dB SINAD
 Betriebsspannung 10.8 - 16 V. Gleichstrom
 oder mit 220 VAC Wechselspannung
 Frequenzhub typ. 2.2+ KHz bei 1250 Hz
 S/R/F - Anzeige durch Zeigerinstrument mit schaltbarer Leistungskontrolle 0.5 / 4 Watt
 Mikrofon mit 4-poligem Steckeranschluss
 Externbuchse für Aussenlautsprecher 8 Ohm
 und Anschluss für PA-Lautsprecher 8 Ohm
 Gerät wird komplet mit Montagehalterung und Handmikrofon sowie 12-Volt-Kabel ausgeliefert.

nur 298.--




radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
 CH-5504 Othmarsingen
 Telefon 064/56 11 70
 Telefax 064/56 22 46

President HARRY

40-Kanal 4-Watt AM/FM

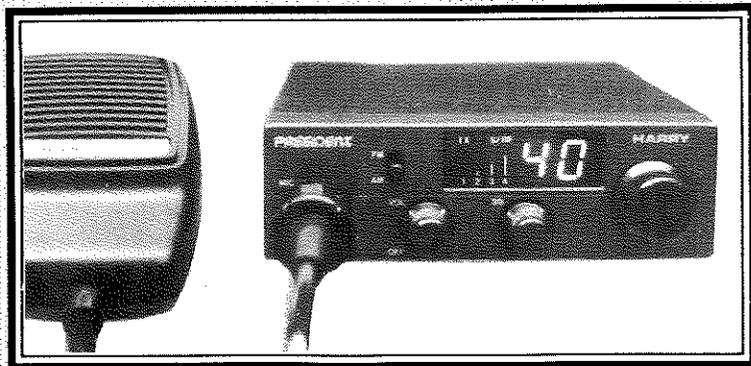

UNSER KLEINSTER PRESIDENT

Spitzentechnik im Kleinformat vereinigt dieses neue CB-Gerät der in Frankreich typengeprüften UNIDEN/PRESIDENT-Reihe! S/HF-Anzeige vierstellig LED Buchse für Externlautsprecher Wird inklusive Montagehalter und Anschlusskabel für 12 Volt geliefert. Das ideale CB-Gerät bei beengten Platzverhältnissen
 Dimens.: 115 b x 35h x 175t mm
 Export-Modell, in Frankreich PTT-geprüft

Technische Daten:	
Frequenzbereich	26.965 - 27.405 MHz
Sprechkanäle	40 mit AM/FM-Modulation
Sendeleistung	4 Watt HF bei 12 V. DC
Hörempfindlichkeit	<0.5 uV / 12 dB SINAD FM
	AM <0.7 uV/10 dB (S+N)/N
Selektivität	6db / 7 KHz - 70dB / 10 KHz typisch
Zwischenfrequenzen	10.692 MHz + 455 KHz
Squelch-Einsatz justierbar	ab <1 uVolt
Audio Power Ausgang	7 Watt max. in 8 Ohm
Frequenzgang	< 300 - >2000 Hz
int. Lautsprecher	3 Watt 16 Ohm
Betriebsspannung	10.8 - 15.6 V. Gleichstrom
Frequenzhub FM	2.2+ KHz bei 1250 Hz
Modulationsgrad AM	95 % bei 1000 Hz / 20 mV
Mikrofonanschluss	mit 5-poligem DIN-Stecker

HARRY Bestell-Nummer 900-040

nur 215.--



radioman

immer eine Wellenlänge voraus


Dottikerstrasse 1
 CH-5504 Othmarsingen
 Telefon 064/56 11 70
 Telefax 064/56 22 46

President William

40-Kanal 4-Watt AM/FM

FLEXIBILITÄT IN BESTFORM

Noch nie war es so einfach, Ihr President immer bei sich zu haben! Mit einem Handgriff vom Mobilgerät zum Spitzen-Handy HF-Leistung 1+4 Watt schaltbar Erstklassige Modulation durch ELEKTRET-Kondensator-Mikrofon 40 Kanäle mit UP/DOWN-Tasten Antennen-Anschluss am Handgerät mit Magnetantennen-Strahler oder über 50-Ohm-Cinch-Buchse am Geräte unten
 Dimensionen 65 b x 140 h x 38 t (mm)
 Exportmodell, in Frankreich PTT - zugelassen

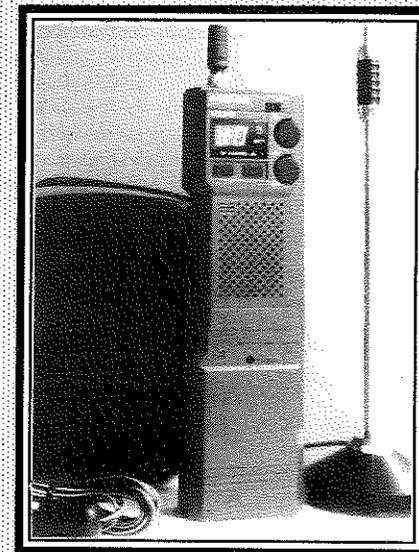

Technische Daten:	
Frequenzbereich	26.965 - 27.405 MHz
Sprechkanäle	40 mit AM/FM-Modulation
Sendeleistung	4 Watt HF bei 12 V. DC
Hörempfindlichkeit	<0.5 uV / 12 dB SINAD FM
	AM <0.7 uV/10 dB (S+N)/N
Betriebsspannung	10.8 - 15.6 V. Gleichstrom
Frequenzhub FM	2.2+ KHz bei 1250 Hz
TX / BATT - Anzeige durch LED-Anzeige, mit schaltbarer Leistungskontrolle 1+4 Watt	
Mikrofon mit Elektret - Kondensator - Kapsel	
Externbuchse für 12-Volt-Direkt-Anschluss und Anschluss (CINCH) für jede CB-Funkantenne	
Gerät wird komplet mit Montagehalterung und Magnetantenne sowie 12-Volt-Kabel ausgeliefert.	

WILLIAMS Bestell-Nummer 900-310
 Akkupack als Zubehör für PRO-310 sFr. 75.--

Im Bild oben mit Akku-Pack am Gerät eingeschoben



nur 325.--



radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
 CH-5504 Othmarsingen
 Telefon 064/56 11 70
 Telefax 064/56 22 46

President GRANT

120-Kanal AM/FM/SSB



unser "legendärer" PRESIDENT

Mit dem "GRANT" begann die einzigartige und erfolgreiche Geschichte der PRESIDENT SSB-Geräte vor mehr als 10 Jahren. Aus diesem denkwürdigen Anlass können wir Ihnen eine begrenzte Sonderauflage der neuesten 120 - Kanal-Version mit einer Leistung von 10 Watt AM+FM und 25 Watt SSB zum Jubiläums-Preis offerieren
EXPORT-MODELL in der Schweiz

Technische Daten:	
Frequenzbereich	26.515 - 27.855 MHz
Sprechkanäle	120 mit AM/FM/SSB-Modulation
Sendeleistung	10 Watt AM/FM 25 Watt SSB
Hörempfindlichkeit	<0.5 uV / 12 dB SINAD FM
AM	<0.7 uV/10 dB (S+N)/N
SSB	<0.25 uV/10 dB (S+N)/N
Selektivität	6dB / 7 KHz - 70dB / 10 KHz AM+FM 6dB / 4 KHz - 70dB / 10 KHz SSB
Zwischenfrequenzen	10.692 MHz + 455 KHz
Squelch-Einsatz	justierbar ab <1 uV
Frequenzgang	< 300 - >2400 Hz
Betriebsspannung	10.8 - 15.6 V. Gleichstrom
Frequenzhub FM	2.5+ KHz bei 1250 Hz
Modulationsgrad AM	95 % bei 1000 Hz / 20 mV
Mikrofonanschluss	mit 4-poligem Stecker

GRANT Bestell-Nummer 900-120

nur 348.--




radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

PRESIDENT LINCOLN

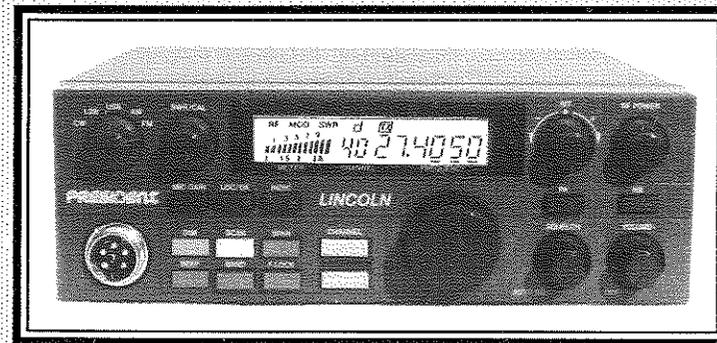

Technische Daten:

Frequenzbereich 26.000 - 29.995 MHz
Sprechkanäle 400 Kanäle à 10 KHz
Sendeleistung >10 W. AM/FM >30 W. SSB
Hörempfindlichkeit AM <0.5 uV / 10 dB S/N
SSB <0.25uV/10 dB S/N FM <0.5 uV/20dB
Betriebsspannung 10.8 - 15.6 V. Gleichstrom
Frequenzhub typ. 2.5+ KHz bei 1250 Hz
NF-Audio-Bandbreite 400 - 2'700 Hz typ.
Kanal-Anzeige durch LCD-Display
S/Rf - Anzeige durch Festwert-LCD-Display
Mikrofon mit 8-poligem Steckerauschluss
Externbuchse für Lautsprecher/CW-Taste
Gerät wird komplett mit Montagebügel und Handmikrofon ausgeliefert.

Dimensionen: 245 L x 185 B x 60 H

Dieses Funkgerät darf in der Schweiz nur von lizenzierten Funk-Amateuren in Betrieb genommen werden!

LINCOLN Bestell-Nummer 900-400

DIE MODERNE LEGENDE
PRESIDENT - Neuentwicklung für Funkamateure und DX-er mit höchsten Ansprüchen gebaut! Regelbare Sendeleistung und Frequenz-Abstimmung wahlweise mit VFO-Betrieb oder über Mikrofon-Tasten, SCAN-Funktion Rogerbeep schaltbar, SWR- und Modulations-Kontrolle eingebaut. 12-Volt-Betrieb, ca. 5 Amp.

26 - 30 MHz - Send-Empfänger der absoluten Spitzen - Klasse

nur 598.--




radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

JC-10 CITY-CALL

934-MHz , 5-Watt - PR

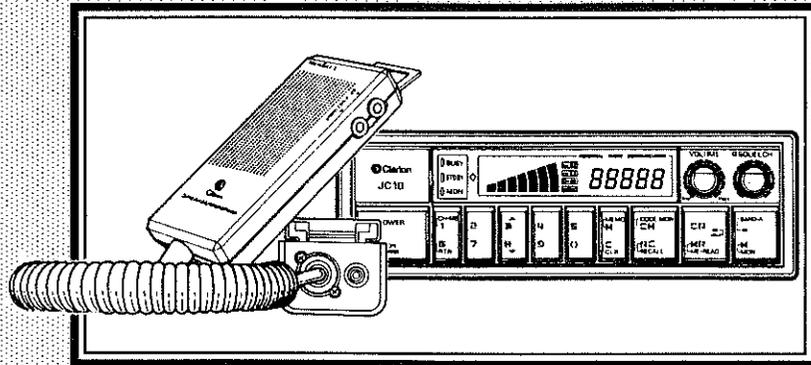

DIE 934-MHz-CB-ALTERNATIVE

PERSONAL-RADIO mit dem CITY-CALL von CLARION ist die Erfüllung für viele anspruchsvolle CB-Funkbenutzer, welche grossen Wert auf einen "ruhigen" Sprechkanal legen. Die bewährten CITY-CALL sind im Rahmen des weitergeführten Betriebs-Versuchs bis mindestens zum Jahr 2000 zulässig! Reichweiten bis 30 KM

PTT-Nummer 10'792

CITY-CALL Best.-Nr. 931-000

Technische Daten:

Frequenzbereich	933.0125-934.9875 MHz
Sprechkanäle	2 x 40 mit FM-Modulation
Sendeleistung	5 Watt HF bei 12 V. DC
Hörempfindlichkeit	<0dB / uV b.20 dB SINAD
FM-Selektivität	6db / 7 KHz - 70dB / 25 KHz
Zwischenfrequenzen	58.1125 MHz + 455 KHz
Squelch-Einsatz justierbar	ab <0.8 uVolt
Audio Power Ausgang	4 Watt max. in 8 Ohm
Frequenzgang	< 300 - >4000 Hz
int.Lautsprecher	2 Watt 16 Ohm
Betriebsspannung	10.8 - 15.6 V. Gleichstrom
Frequenzhub FM	>4.0+ KHz bei 1250 Hz
Mikrofonanschluss	mit flexiblen Kabel
Stromverbrauch bei Sender	2.5 AMP max.
Dimensionen	160B x 50H x 150T mm

nur 1'298.-




radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

PAGE - ALARM

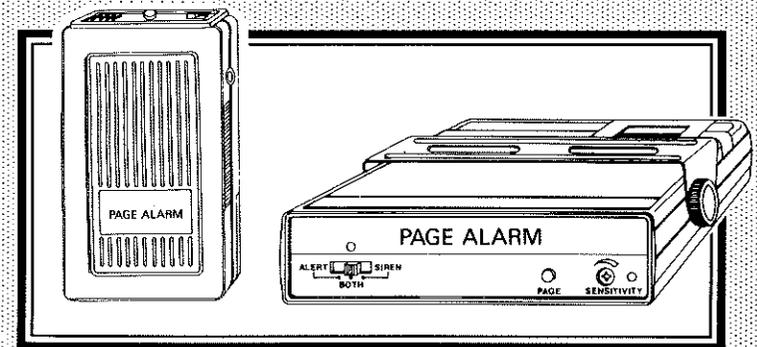

Technische Daten:

Frequenzbereich	27.145 MHz
Dimensionen Sender:	120x130x30(mm)
Empfänger	95x55x22(mm)
Reichweite mit 27MHz-Antenne	ca. 3 KM
Ausgangs-Leistung HF	4 Watt max.
Betriebsspannung Sender	12 Volt 1 AMP
Empfänger	9 Volt-Batterie
Betriebsdauer Pager	1 Monat mit 20 Std./Tag
Gewicht Pager	75 Gramm ca.

Wir liefern Ihnen auch zusätzliche Piepser

Der Betrieb in der Schweiz untersagt

Page Alarm Best.Nummer 842-000

MODERNES AUTOALARM-SYSTEM MIT ALARM - PAGER

Mit dem PAGE-ALARM-SYSTEM können Sie Ihr Fahrzeug zuverlässig sichern. Die drahtlose Fernübermittlung des Alarm-Signals gibt Ihnen beruhigende Gewissheit, dass Ihr Fahrzeug bewacht wird.

Ideales Ruf-System für mobile Telefon- oder Funkanlagen bei Abwesenheit vom Fahrzeug. Einfache Montage mit Anschluss an der Radio-Antenne möglich!

nur 198.--



radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

MAXON 49 - SA



Technische Daten:

Frequenzbereich	49.830 - 49.890 MHz
Kanalbestückung	1 Kanal im ob. Bereich
Empfindlichkeit	0.5 uV / 20 dB SINAD
Bandbreite	> +/- 7 KHz 6dB
Dimensionen	180L x 180B x 75H (mm)
Rauschsperr-Einsatz	ab 0.5 uVolt
Frequenzstabilität	+/- 2 KHz max.
Stromverbrauch : Stand-By	12 mA
Empfang	45 mA
Senden	50 mA
Betriebsspannung	9-Volt-Batterie
Gewicht	210 Gramm
Dimensionen	125 B x 64 H x 23 T (mm)
angebauter Clips für Gürtelbestätigung o.ä.	
Funktions-Garantie	6 Monate

Weitere MAXON-INTERCOM in diversen Ausführungen und Typen lieferbar

IN DER SCHWEIZ NICHT ZULÄSSIG

MAXON 49-SA Best.Nr. 946-249

PORTABLES INTERCOM überall einsetzbar ist unser neues Funk-Intercom-System für Reichweiten bis zu 100 Meter in ausgezeichneter FM-Modulation und automatischer Sendempfangs-Umschaltung durch Stimm-Aktivierung des Senders!

Mit Lautsprecher / Mikrofon Kopfhörer-Kombination mit professioneller Elektret-Kondenserkapsel, regelbare Lautstärke und wahlweise manuelle Sendeschaltung ausgerüstet.

nur 95.--

MAXON 49-HD

Kurzstrecken-Spezialist

für störfreie Reichweiten bis 100 Meter oder mehr mit super FM - Modulation im 49-MHz VHF-Bereich.

Fünf Sprechkanäle bestückt für grösstmögliche Vielseitigkeit in Funknetzen oder gemeinsamen Einsätzen.

Die kostengünstigste Lösung Ihrer Kurzstrecken-Verbindungs-Probleme mit hochwertiger FM - Technik von MAXON mit dem 49-HD



Technische Daten:

Frequenzber.	49.830 - 49.890 MHz
Kanalschalter für	5 Sprechkanäle
Empfindlichkeit	1uV/20dB SINAD
Squelch-Empfindlichkeit	< 1uVolt
Kanalbandbreite	>7 KHz / 6dB
Betriebsspannung	6 Volt DC
Stromverbrauch Senden	70 mA
Stromverbrauch Empfang	50 mA
Tonruf-Frequenz	1000 Hz

Hinweis: Die Inbetriebnahme dieses Funkgerätes ist in der Schweiz untersagt.

MAXON 49-HD Bestell-Nummer 949-049

nur 85.--



radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46



radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

Utili-Com-102

Der kleine VHF-Profi !
Das populäre VHF-Handfunk-Gerät UC-102 beweist, dass VHF-Verbindungen nicht automatisch teuer sein müssen. Ausgezeichnete technische Daten, schockfestes LEXAN-Gehäuse, und beste Verarbeitung zeichnen dieses supergünstige Gerät aus !

1-Kanal bestückt mit 1 Kanal im Bereich um 150 MHz mit Möglichkeit eines zweiten Kanals gegen Aufpreis lieferbar.

Im Lieferumfang ist ein Akku und ein Ladegerät enthalten

6 Monate Original-Garantie



Technische Daten:

Frequenzbereich 150.000 +/- 5 MHz
HF-Ausgangsleistung 1 Watt HF
mit 7.2 Volt - Akku und Netz - Ladegerät
Schmalband-FM-Modulation mit 3.0 KHz Hub
bestückt mit 1 Sprechkanal
bestückbar mit max. 2 Sprechkanal
Antennenbuchse ext. 3.5mm Stecker

Dimensionen 150H x 60B x 45D (mm)

Hinweis : Darf in der Schweiz nur von Funk-Amateuren im Bereich um 145 MHz in Betrieb genommen werden ! PTT

UC-102 Bestell-Nummer 973-102

nur 325.--



radioman
immer eine Wellenlänge voraus

Dotikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46


YAESU FT-23

Der kleine Gigant Ft-23
Das populärste VHF-Handfunk-Gerät der ganzen Welt! Ausgezeichnete technische Daten, schockfestes Metallgehäuse, hochwertige Verarbeitung zeichnen dieses superkompakte Gerät aus !

Original-Frequenzbereich: 144 - 174 MHz durchgehend für Senden und Empfang programmiert.

Gleiches Gerät als FT-73 ist für den UHF-Bereich lieferbar im Bereich 430-440 MHz oder 440-460 MHz zum Preis von Fr. 698.-- lieferbar . Bitte Unterlagen anfordern !

12 Monate Original-Garantie

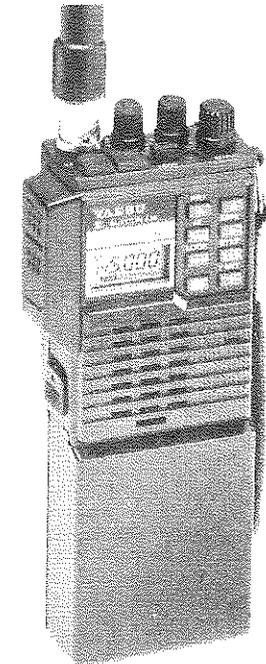

Technische Daten:

Frequenzbereich 144.000 - 174.000 MHz
programmierbar im 5/10/12.5/25 KHz-Schritt
10 Speicherplätze für Simplex-/Relais-Kanäle
2 - 5 WATT HF-Ausgangsleistung möglich
mit 7.2-12 Volt - Akkus oder über Netzbetrieb
Schmalband-FM-Modulation mit 4.5 KHz Hub
1750 Hz - Tonruf für Repeater - Betrieb
Geliefert mit FNB-10 Akku/Lader/Etui!
Dimensionen 130H x 55B x 30T (mm)

Hinweis : Darf in der Schweiz ausschliesslich von Funk-Amateuren in Betrieb genommen werden !

FT-23 Bestell-Nummer 988-023

nur 598.--


inklusive Akkusatz , Tragtasche , Clips , Ladegerät , Antenne



radioman
immer eine Wellenlänge voraus

Dotikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

MC-700 FISCHFINDER

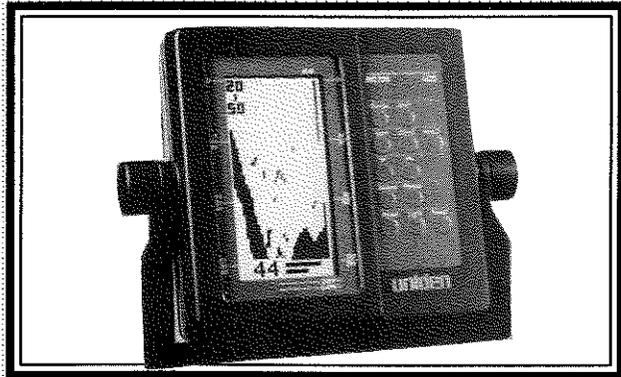

Neuste LCD-Technologie in superkompakter Baumform verschafft Ihnen die klarste und leichtverständlichste Information über Tiefen-Beschaffenheit, Untiefen und Fischbestände in Gewässern und Seen. Dies alles mit einem Display, welches weder Wetter noch Sonnenlicht scheut. Hoher Bedienkomfort mit einfachster Programmierung garantieren Ihnen ungestörten Navigations-Betrieb über viele Jahre. UFER- / TIEFEN-ALARM 0 - 240 FUSS variabel FISCH-ZONEN-ALARM im gesamten Bereich VARIABLER SWEEP mit FREEZE-FUNKTION DIGITALE BEREICHS-KONTROLL- ANZEIGEN DISPLAY MIT HINTERGRUND - BELEUCHTUNG EINGEBAUTER FUNKTIONS - SIMULATOR problemloser 12 VOLT-Betrieb mit Akku oder am Bordnetz möglich, kleinster Platzbedarf mit nur 161 x 160 x 48 mm (BxHxT), Gewicht 650 Gramm

Technische Spezifikationen

DOT-MATRIX LCD - Supertwist-Display mit 87 x 40 Punkten a 1.1x1.1mm
 Messbereich 0-60 Meter in 5 Bereichen
 Transducer-Frequenz 200 KHz
 Sendeleistung 160 Watt P-P(20W.RMS) für Bereiche 0.3 - 5 + 0.3 - 10 Meter
 Sendeleistung 520Watt P-P(65W.RMS) für die anderen Bereiche bis 60 Meter
 Dimensionen: 161B x 160H x 48T (mm)
 Tactile Feedback Membrane-Keyboard
 Stromversorgung 12 Volt DC > 1AMP
 Alarmzonen: Untiefen 90cm-60 Meter
 Tiefen-Alarm 60 Meter - 90 cm
 Fischzone : Innerhalb des Ueberlappungsbereichs der beiden Alarmzonen.

MC-700 Bestell-Nummer 877-700

nur 648.--




radioman
 immer eine Wellenlänge voraus


Dottikerstrasse 1
 CH-5504 Othmarsingen
 Telefon 064/56 11 70
 Telefax 064/56 22 46

UNIDEN MARINEFUNK

SEAHAWK-69 und HH-978XL

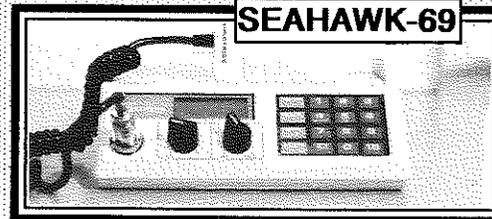

SEAHAWK-69

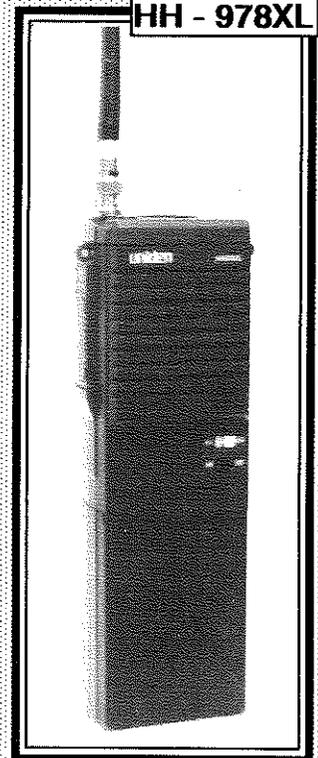

HH - 978XL

DIE FM - MARINEFUNK - GENERATION

Mit diesen zwei programmierbaren Marinefunkgeräten für den VHF-Bereich setzt UNIDEN den Akzent im kostengünstigen Marine-Sortiment mit professioneller Technologie zu realen Preisen.

Alle international zulässigen Marinekanäle programmiert. 25 + 1 Watt Leistung beim Stationsgerät SEAHAWK und 5 + 1 Watt beim Handgerät HH-978

International zulassungsfähig mit FCC-Zertifikat geliefert. Verlangen Sie unsere detaillierten Unterlagen. Handgerät ist lieferbar weiss oder mausgrau, SEAHAWK-69 weiss mit 90-Gr.Kippfront.

Technische Daten:

Frequenzen Sender	156 - 158 MHz
Empfänger	156 - 163 MHz
12 Volt - Akkubetrieb Handgerät HH-978	
12 Volt DC Bordbetrieb am Seahawk	
Schmalband-FM-Modulation	>5 KHz Hub
Empfindlichkeit	<0.25uV/20dB SINAD
Dimensionen HH-978	210 H x 64 B x 35 T
SEAHAWK	185 B x 250 T x 58 H(mm)

SEAHAWK-69 Best.Nr. 972-069

HH-978 XL Best.Nr. 972-978

nur 598.--

inklusive Ladegerät, Antenne und Akku beim Portabegerät




radioman
 immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
 CH-5504 Othmarsingen
 Telefon 064/56 11 70
 Telefax 064/56 22 46

PANASONIC RF- B65

Portabler Digital-Receiver

mit Lang- Mittel- Kurzwellenbereich 0.1 - 29.999 MHz
mit 36 - Kanal - Speicher , SSB-Empfang + UKW

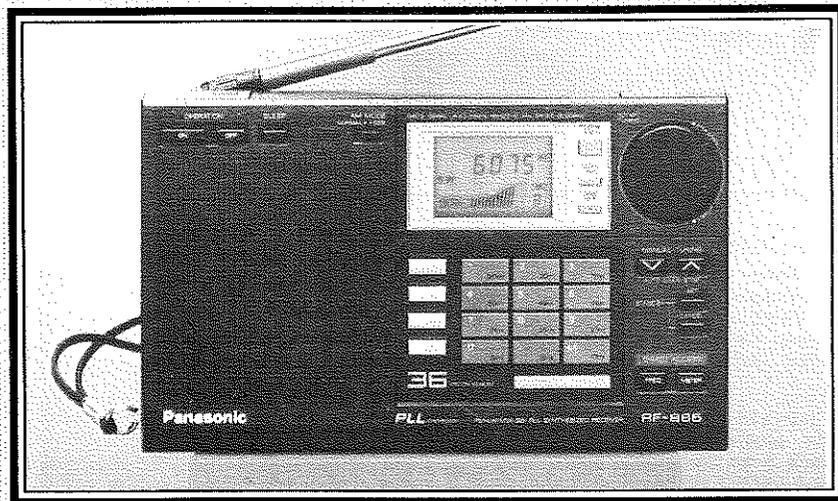

Technische Daten F-B65:

Frequenzbereiche: 153-519/153-161KHzLW
1.615-29.995MHz KW 88-108MHz UKW/FM

Betriebsarten : AM / SSB (KW) FM (UKW)
Frequenzauflösung: bis auf 1 KHz genau

Zwischenfrequenz: 56 MHz / 450 KHz
Filterbandbreite: 2.9KHz/6dB 8.5KHz/60dB

Spiegelfrequenz-Unterdr. : mehr als 70dB

Der Empfang von radioelektrischen Signalen ist in der Schweiz konzessionspflichtig. Auskunft durch Tel. 113


RF - B65 Bestell-Nummer 865-000

Der modernste und vielseitigste aller Portablen von PANASONIC ist jetzt lieferbar. Ihr Allwellen-Begleiter für jeden Einsatz und voll kurzwellentauglich für professionelle Empfangssignale mit SSB-Empfang und Bereichseinstellung bis 1 KHz Auflösung gebaut.

Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage den ausführlichen Praxisbericht aus der Zeitschrift FUNK, damit Sie sich über die Qualitäten dieses neuen REFERENZ-Gerätes für portablen Kurzwellen-Empfang Ihr erstes Bild machen können!

Dimensionen: 245mm BR x 185mm H x 60mm

nur 598.--




radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

J.R.C. NRD - 525

90 KHz-34 MHz Receiver

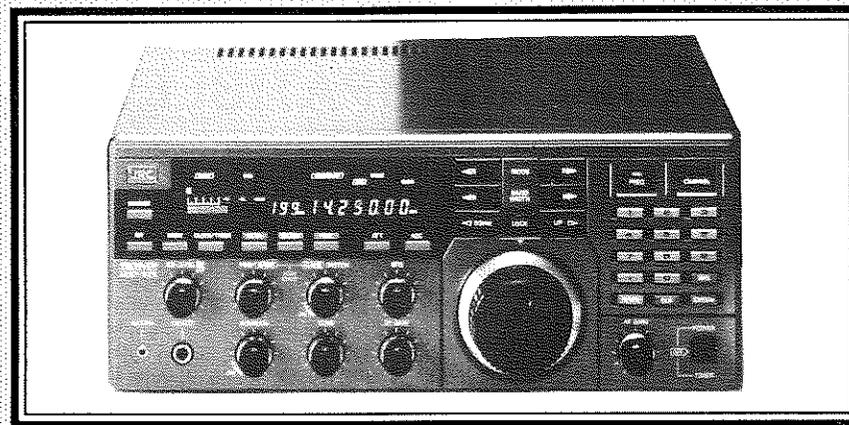

DER BESTE WELTKLASSE-RECEIVER für die Bereiche von 90 KHz - 34 MHz erfüllt alle Ansprüche an einen Spezial-KW-Receiver auch unter schwierigsten Bedingungen und in stark funkverseuchten Gegenden.

Unvergleichbar in Qualität und Bedienkomfort. Vielseitige Einsatz-Möglichkeiten. 199-Kanal-Speicher, SCAN- oder SWEEP-Betrieb. Elektronische Vorkreis-Selektion, 100 dB Dynamik.

Die Empfindlichkeit im Kurzwellenbereich liegt mit <math><0.5 \mu\text{V}/10\text{dB}/\text{S/N}</math> im professionellen Bereich. Weltweit bei kommerziellen und staatlichen Unternehmen im Einsatz.

Dimensionen: 330 BR x 130 H x 280 T (mm)

PTT - Konzessions-Bestimmungen beachten. Gerät ist konzessions-pflichtig.

NRD-525 Best.-Nummer 851-525

Technische Daten:

Frequenzbereich 90 KHz - 34.000 MHz
Speicher 199 AM/SSB/FMn-Modulation
Hörwert 5 $\mu\text{V}/12 \text{ dB}$ von 0.9-1.6 MHz
FM <math><1 \mu\text{V}/10 \text{ dB}</math> 34-445 MHz SSB <math><0.5 \mu\text{V}/10 \text{ dB}</math>
S/N Betriebsspannung 12 VDC / 220 VAC
NF-Ausgangsleistung 0.5 WATT an 4 Ohm
Frequenz-Schritte 10Hz / 100Hz
Frequenzanzeige mit 7 Stellen (Beisp. 14.230.00)
Anschluss für Centronics-Drucker bei RTTY
in Verbindung mit einem RTTY-Einschub

Zubehör: VHF/UHF - Konverter ,RTTY-Demodulator, RS-232 Schnittstelle, Kopfhörer, Lautsprecher, ZF-Filter, div. Typen. Einbau erforderlich. Preise auf Anfrage


Fr. 2'150.--



radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

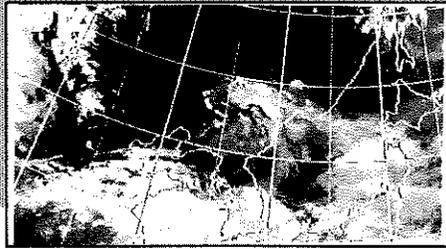

NEUHEIT

FAX mit PC

FAX-EMPFANGS-SYSTEM MIT IHREM IBM-KOMPATIBLEN PC

Erschliessen Sie die interessante Welt der drahtlosen Bild-Uebermittlung mit Ihrem PC und einem SSB-tauglichen Receiver. Wir liefern Ihnen das vollständige SSC-FAX-System in funktionsfertiger Konfiguration mit Demodulator, Software, Frequenzliste, Anschlusskabel und deutschem Kurz-Manual. Die Programmführung erfolgt in DEUTSCH


Technische Details:

Ausdruck über HP Laser-Jet und EPSON Image-Prozessing, Zoom, automatische Aufnahmeregulierung, bis 16 Graustufen auf HGD/CGA/EGA/VGA

DEMO-SOFTWARE
360 KB - Floppydisk für PC
sFr. 25.--

netto 298.-
Hardware und Software inkl. Anschlusskabel

vom Fachmann für Kommunikation und Funk




radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

J.R.C.JST-135 DX

KW - Sendeempfänger
mit Lang-Kurzwellenempfänger 0.1 - 29.999 MHz
200-Kanal - Speicher, Sender 1.8 - 30 MHz All Mode

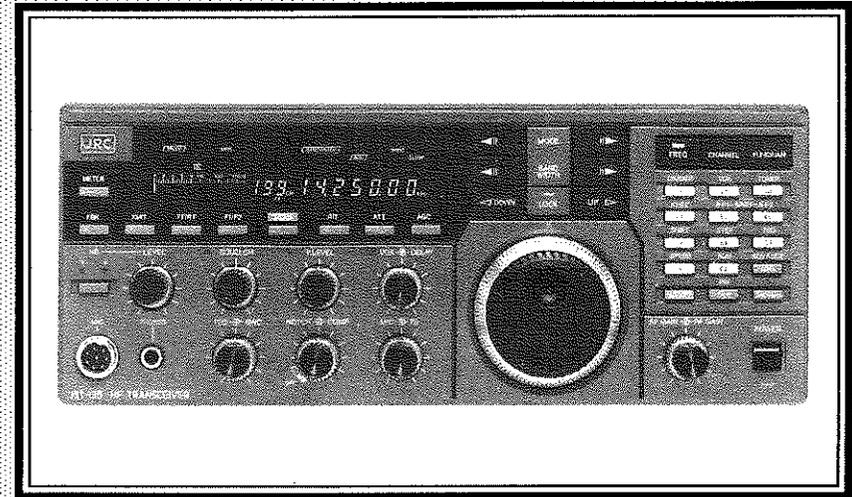

Globale Kommunikation mit JST-135

Das Ergebnis langjähriger Arbeit präsentiert sich im neuen JST-135, dem neuesten Kind der Amateurfunk - Produktreihe des ältesten japanischen Spezialisten für Kurzwellenfunk. In Anlehnung an den Empfänger des legendären NRD-525 offeriert das Gerät einen vollständig durchgehenden Empfang von 100 KHz bis 30 MHz mit einer hohen Mischfrequenz von 70.455 MHz. Die VFO-Auflösung beträgt 10 Hz, und der Sender ist durchgehend von 1.8-30 MHz für kommerz. Einsatz

Verlangen Sie bei Interesse unseren Spezialprospekt für dieses hochwertige Gerät mit Zubehör - Beschreibung

JST-135 Bestell-Nummer 951-135

Technische Daten:

Modulationsarten	AM/LSB/USB/CW/FM/AFSK
Frequenzstabilität	+/- 10 ppm innert 60 Minuten
+/- 2 ppm nach 60 Minuten	Einschaltdauer
Speicherkapazität	200 Kanal-Speicher
Frequenz-Auflösung	10 Hz
Zwischenfreq.	70.455MHz / 455 KHz / 98 KHz
Selektivität	2 KHz/6 dB + 6 KHz/60 dB SSB
Empfindlichkeit	1.8-30 MHz <0.5 uV/10 dB
S/N Sendeleistung	regelbar 10 - 150 Watt HF
PeP Stromversorgung	12 Volt DC ca. 35 AMP
Dimensionen:	330 B x 142 H x 391T (mm)

Verlangen Sie die engl. Original - Dokumentation

Fr. 2'895.-



radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

ECONOMIC PRICED

BEARCAT SCANNERS



nur Fr. 348.--

WELTMEISTER DER SCANNER

Bearcat beweist mit diesen Scannern erneut, dass Spitzentechnologie preiswert und ohne Qualitäts-Abstriche machbar ist.

Alle wichtigen Bereiche des VHF/UHF-Spektrums werden abgedeckt, deshalb eignen sich diese Geräte auch bestens für Funkdienste wie POLIZEI, FEUERWEHR und weitere Dienste mit Sprechfunk-Geräten im Einsatz!

Technische Daten:

Frequenzen 29-54 / 60-90**/118-136**
136-174 / 406-512 MHz (** BC-100 XL)
7.2 Volt - Akkus und über Netzbetrieb
Schmalband - FM-Modulation 4.5 KHz Hub
im Flugfunkbereich aut . AM-Umschaltung
Empfindlichkeit 0.4uV/12dB VHF/low+high
0.5uV/12dB UHF / 0.8uV/12dB Air BC-100 .
Selektivität Zwischenfr. -55dB +/- 25KHz
BC-100 XL 16-Kanal BC-560 XLT 16- Kanal

BC-100 XL Bestell-Nummer 825-100
BC-560 XLT Bestell-Nummer 825-560



12 Monate Garantie

nur 398.--

inklusive Antenne, Anleitung, Portablemodell mit Akku/Lader




radioman
immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

DIE WELT- SPITZE

BEARCAT SCANNER

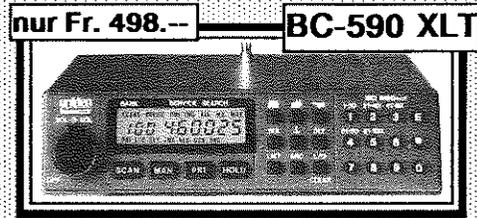

nur Fr. 498.--

BC-590 XLT

DIE BEARCAT 100 - KANAL - SCANNER

Mit diesen zwei programmierbaren Scannern setzt BEARCAT neue Akzente im Scannersegment mit professionellen Marktclassen. Programmierbar in 10 frei anwählbaren Bänken mit je 10 Kanälen.

Ausgerüstet für den Flugfunk-Empfang mit AM-Modulation, und FM/N für die Bereiche Frequenzbereiche der kommerziellen und Amateur-Stationen.

Der BEARCAT 590 XLT kann als Sonder-Zubehör mit einem Einschub-Vorverstärker-Print mit <15 dB Gewinn ausgerüstet werden.


BC-100 190x70x32 mm BC-590 163x187x41 mm

Technische Daten:

Frequenzen 29-54/118-174/406-512 MHz
7.2 Volt - Akku und über Netzbetrieb
Schmalband-FM-Modulation 4.5 KHz Hub
im Flugfunkbereich aut . AM - Umschaltung
Empfindlichkeit 0.4uV/12dB VHF/low+high
0.5uV/12dB UHF / 0.8uV/12dB Airband AM
Selektivität Zwischenfr. -55dB +/- 25KHz
BC-100 XLT 100-Kan. BC-590 XLT 100-Kan.

Bestell-No. BC-100XLT 825-001

Bestell-No. BC-590XLT 825-590

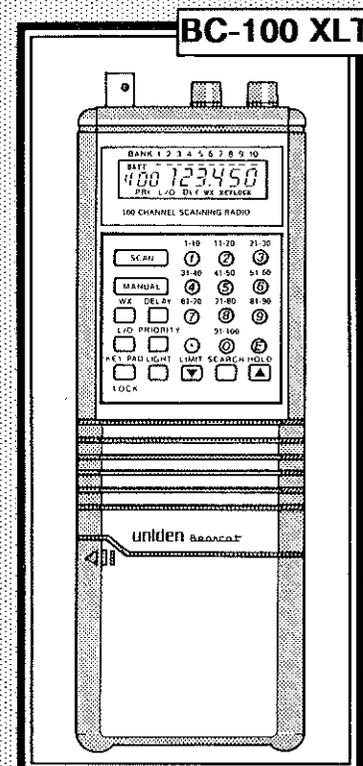

nur 548.--

inklusive Netz-/Ladegerät, Antenne, Portablemodell mit Akku




radioman
immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

vom Spezialisten für

BEARCAT SCANNER

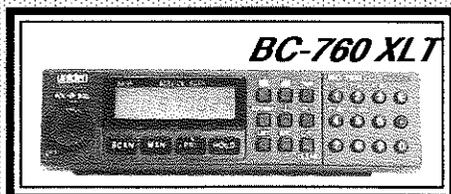

BC-760 XLT

WELTMEISTER DER SCANNER
 Bearcat behauptet mit diesen beiden Spitzenmodellen wieder seinen Vorsprung in Spitzentechnologie und Verarbeitung. Die empfangbaren Frequenzbereiche überdecken alle wichtigen Bereiche des VHF/UHF-Spektrums, deshalb eignen sich diese Geräte auch bestens für die betriebsinterne Überwachung eigener Funkdienste wie bei POLIZEI, FEUERWEHR oder anderen Diensten mit Sprechfunk-Geräten im Einsatz.

Technische Daten:

Frequenzen 29-54*/60-90**/118-174
 406-512 /806-956 MHz *USA/**EUROPA
 7,2 Volt - Akku und über Netzbetrieb
 Schmalband-FM-Modulation 4,5 KHz Hub
 im Flugfunkbereich aut. AM - Umschaltung
 Empfindlichkeit 0,4uV/12dB VHF/low+high
 0,5uV/12dB UHF / 1,0uV/12dB 900 MHz
 0,8uV/12dB Air. Selekt. ZF-55dB +/- 25KHz
 BC-200 XLT 200-Kan. BC-760 XLT 100-Kan.

12 Monate Original-Garantie




BC-200 XLT

nur 698.--

inklusive Netz-/Ladegerät, Antenne, Portablemodell mit Akku

STANDARD AX-700 S

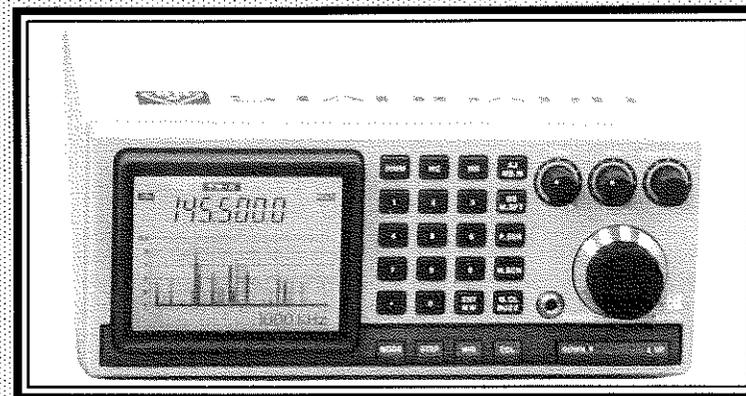

Technische Daten:

Frequenzbereich 50 - 904.995 MHz
 Speicherkanäle 100 in 10 Banken
 Empfindlichkeit AM (10dB/SN) 3uVolt
 FM/N (12 dB SINAD) 1.5uVolt + FM/W 1uVolt

Frequenzanzeige und Analyzer mit grossem multi-funktionalen LCD - Display
 Externbuchse für Lautsprecher und 12-V. Netz

Gerät wird komplet mit Montagebügel und einer deutschen Kurz - Anleitung ausgeliefert.

Dimensionen : 180L x 180B x 75H (mm)

Garantie : 12 Monate ab Kaufdatum


Der Betrieb ist konzessionspflichtig

AX-700 S Bestell-Nummer 837-700

LCD-DISPLAY-MONITOR

Neuartiger Monitor-Receiver für Funkamateure und DX-er mit höchsten Ansprüchen gebaut! Ideal zur visuellen Kontrolle des Frequenz-Spektrums mit einer Bildauflösung bis 1000 KHz ! Frequenzschritt 10/12.5/25 KHz mit Auflösung von 1 KHz min. 100-Kanal-Speicher - Scanner! AM + FM + SSB* - Modulation Stromversorgung 12 VDC 2 Amp *mit SSB-Adaptor BFO-2 +248.-


nur 1498.--



radioman

immer eine Wellenlänge voraus


Dottikerstrasse 1
 CH-5504 Othmarsingen
 Telefon 064/56 11 70
 Telefax 064/56 22 46



radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
 CH-5504 Othmarsingen
 Telefon 064/56 11 70
 Telefax 064/56 22 46

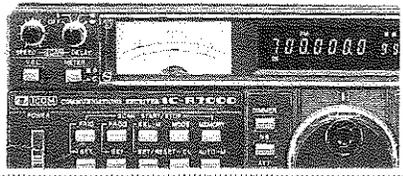

ICOM R-7000
mit Ihrem PC

Ihr vollautomatischer Wellenspion das perfekte Scanner-System mit 1800 Frequenzen pro Datenblock! Intelligente SCAN- und SEARCH-Programmierung, schneller Scan-Suchlauf. Betriebsfunktionen sind alle individuell speicherbar! Die schönste Art, einen R-7000 zu betreiben. Läuft auf PC mit 512 KB

im Lieferumfang enthalten:
 360 KB Programmdiskette
 serielle Interface-Karte in PC mit Verbindungskabel an den R - 7000
 Instruktions-Manual englisch Kurz-anleitung deutsch Programm - Update-Service gewährleistet !

DEMO-SOFTWARE
 360 KB - Floppydisk für PC
 sFr. 25.--

netto 298.--
 Hardware und Software inkl. Anschlusskabel

vom Fachmann für Kommunikation und Funk




radioman
 immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
 CH-5504 Othmarsingen
 Telefon 064/56 11 70
 Telefax 064/56 22 46

ICOM R - 7000

25-2'000 - MHz Receiver

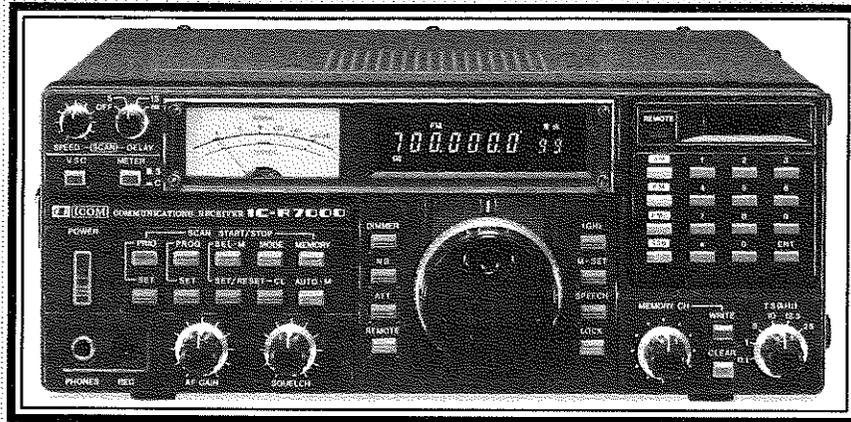

DER KLASSISCHE LUXUS-RECEIVER für die Bereiche von 25 - 2'000 MHz erfüllt als derzeit einziger lieferbarer Spezialempfänger seine Aufgabe auch unter schwierigsten Bedingungen und in stark funkverseuchten Agglomerationen!

Unvergleichbar in Qualität und Bedienkomfort. Vielseitige Einsatz-Möglichkeiten mit dem 99-Kanal-Speicher für selektiven oder generellen SCAN-Betrieb. Suchlauf-Funktionen schaltbar.

Empfindlichkeit mit sagenhaften 0.5 uV/12db/ SINAD garantiert professionelle Empfangs-Signale. Weitverbreitet bei kommerziellen und staatlichen Unternehmen.

Dimensionen: 303 BR x 127 H x 319 T (mm)

PTT - Konzessions-Bestimmungen beachten. Gerät ist konzessions-pflichtig.

R-7000 Bestell-Nummer 847-000

Technische Daten:

Frequenzbereich 25.000 - 1'999.995 MHz
 Speicher 99 AM/SSB/FMw/FMn-Modulation
 Hörwert <0.5 uV / 12 dB SINAD FM / N
 FM/W <1uV/12 dB SSB <0.3 uV/10 dB S/N
 Betriebsspannung 117 / 220 / 240 VAC
 NF-Ausgangsleistung 2.5 WATT an 8 Ohm
 Frequenz-Schritte 100Hz/1/5/10/12.5/25 KHz
 Frequenz-Mittelanzeige mit grossem Display
 Frequenzanzeige mit 7 Stellen (Beisp.934.062.5)
 Anschluss-Möglichkeit für Computer-Steuerung !

EXKLUSIV: RC-12 Fernbedienung
 Programmiert alle Funktionen mittels Fernbedienung. Bei Geräte-Bestellung Print-Einbau erforderlich. Preis Fr.150.--

Fr. 2'150.--



radioman
 immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
 CH-5504 Othmarsingen
 Telefon 064/56 11 70
 Telefax 064/56 22 46

**200 Kanäle für Ihren
R-7000 ICOM**



200-KANAL SPEICHER !
Wieviel sind Ihnen zusätzliche 100 Kanäle bei Ihrem R-7000 wert? Wir machen aus Ihrem R-7000 jetzt ein 200 Kanal - Gerät mit Umschaltung für zwei Bänke à 100 Kanäle. Fachmännischer Umbau inklusive Kalibrierung des Quarzoszillators, Allg. Kontrolle im Preis inbegriffen!

Authorisierter ICOM - UMBAU

Telefonische Voranmeldung
bitte an Herrn Theiler unter
064 / 56'12'87

netto 90.--
zuz. Nachnahme-/Versandspesen Fr. 8.50

vom Fachmann für Kommunikation und Funk



radioman
immer eine Wellenlänge voraus

Dotikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

SHINWA SR-001

Vorankündigung



IHR NEUES "NON PLUS ULTRA" AUTO-RADIO
Der neue SHINWA SR-001 erfüllt als derzeit einziger in DIN-NORM lieferbarer Spezialempfänger nicht nur höchste Ansprüche für den UKW-Bereich von 88 - 108 MHz, sondern erlaubt Ihnen zusätzlich, das vollständige Funkspektrum von 25.000 MHz - 999.995 MHz zu überwachen! Mit dem 200-Kanal-Scanner können insgesamt 10 Bänke mit 20 Kanälen gespeichert und einzeln oder total abgerufen werden. Die Suchgeschwindigkeit mit digitalem VFO liegt bei 30 Kanälen/Sek., im SCAN-Betrieb bei 20 Kanälen/Sek. Empfindlichkeit mit sagenhaften -4dB/uV bei 12dB/SINAD garantiert professionelle Empfangs-Signale. Modulations-Arten sind AM / FM-sch / FM-breit. Dimensionen: 178 BR x 50 H x 150 T (mm)

Technische Daten:


Frequenzbereich 25.000 - 999.995 MHz
Sprechkanäle 200 mit AM/FMw/FMn-Modulation
Hörfempfindlichkeit <0.5 uV / 12 dB SINAD FM
Betriebsspannung 10.8 - 15.6 V. Gleichstrom 2 A.
NF-Ausgangsleistung 2 WATT an 4 Ohm/10% Kf.
Bandbreiten-Einstellung 5/10/12.5/25/50 KHz
Frequenz-Mittenanzeige mit grossem Display
Frequenzanzeige mit 7 Stellen (Beisp. 934.062.5)
Drehknöpfe für Lautstärke und Rauschsperr
Lautsprecher an Geräte-Oberseite mit ext. Buchse

EXKLUSIV : Fernbedienung
Programmiert alle Funktionen mittels Fernbedienung, demnächst lieferbar!
Bitte bei Geräte-Reservation mitbestellen

PTT-Konzessions-pflichtig

SR-001 Bestell-Nummer 849-001

ca. 1'000.-



radioman
immer eine Wellenlänge voraus

Dotikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

**IHR NEUER
AOR AR-2515**



**HABEN SIE EINEN AR - 2002 ?
Wir machen aus Ihrem AR-2002
jetzt einen 2'000 Kanal-Scanner !
mit einem Frequenzbereich von
5 - 2000 MHz durchgehend ! Mit
eingebauter RS-232 - Schnittstelle
für seriellen Computer-Anschluss
SCAN/SEARCH-Geschwindigkeit
jetzt bei 36 Kanälen pro Sekunde!**

Sie senden uns Ihr Gerät
ohne jeglichen Zubehör.
Aus Termingründen ist die
telefonische Anmeldung er-
wünscht. **064 / 56'12'87**

Authorisierter ORIGINAL - AOR - Umbau

netto 465.-

zuz. Nachnahme-/Versandspesen Fr. 8.50

vom Fachmann für Kommunikation und Funk





radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

DIAMOND

D - 505 / 707

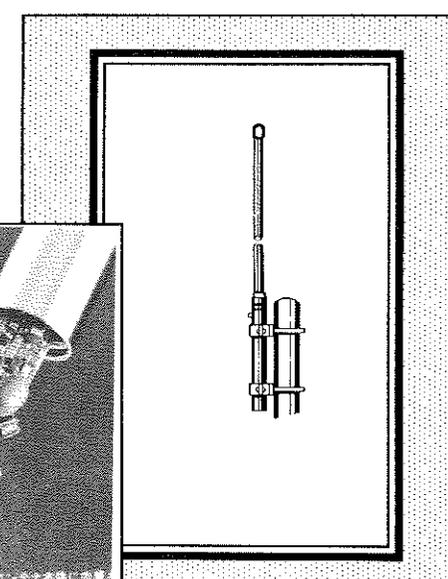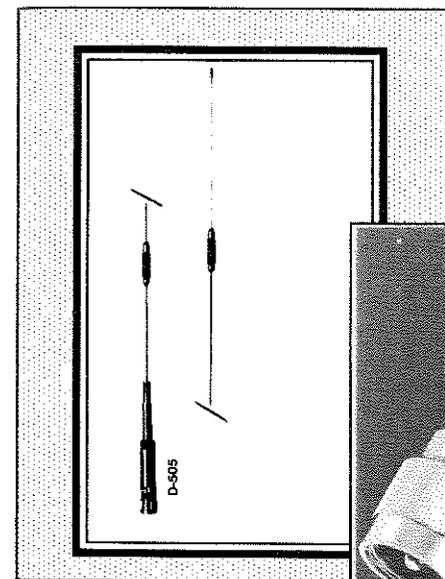

**D - 505 Aktive Antenne
Bereich 0.5 - 1'500MHz**

**D - 707 Aktive Antenne
Bereich 0.5 - 1'500MHz**

Technische Daten D-505 / 707

Betriebsspannung 11 - 15 Volt
Verstärker-Gewinn max.: 20 dB
Gesamtlänge D-505 74cm
Basis-Antenne D-707 94cm

**Die idealen Aktiv - Antennen für
alle Empfangsgeräte im Bereich
von Langwelle bis Gigahertz mit
regelbarer Verstärkung bis 20dB !**

D-505 netto Fr. 215.--

D-707 netto Fr. 245.--



radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

J.E.C. BFO-1

AR-2002 SSB-ADAPTOR

Mit dem neuen JEC BFO-1 können Sie Ihren AOR-2002 Scanner zum SSB-Receiver nachrüsten! Damit stehen Ihnen nicht nur die vielen interessanten Amateur-SSB-Funkfrequenzen im VHF/UHF-Bereich offen, mit dem als Zubehör jetzt auch lieferbaren JEC BBX-50 VLF-Konverter sind alle Frequenzen von 100 KHz - 50 MHz für Sie offen!

Anschluss am AR-2002 mit isolierter Leiterverbindung zum ZF-Teil 455 KHz. Dieser Anschluss erfolgt ohne Verrechnung durch uns.


Telefonische Reservation bitte unter 064 / 56'12'87

Technische Daten:

Aufbereitungs-Frequenzbereich 455 KHz
 BFO-Bandbreite 455 KHz +6 KHz -4 KHz
 Frequenz-Stabilität 0.002 KHz typisch
 Anschluss-Kapazität 1 pF
 Stromversorgung mit 9-Volt Batterie
 Dimensionen 63 B x 77H x 24T (mm)

JEC BBX - 50 FREQUENZ-KONVERTER
 Umsetzer zum Empfang von 0.1-50 MHz
 auf 50 - 100 MHz zum Preis von Fr.248.--

BFO-1 Bestell-Nummer 832-001

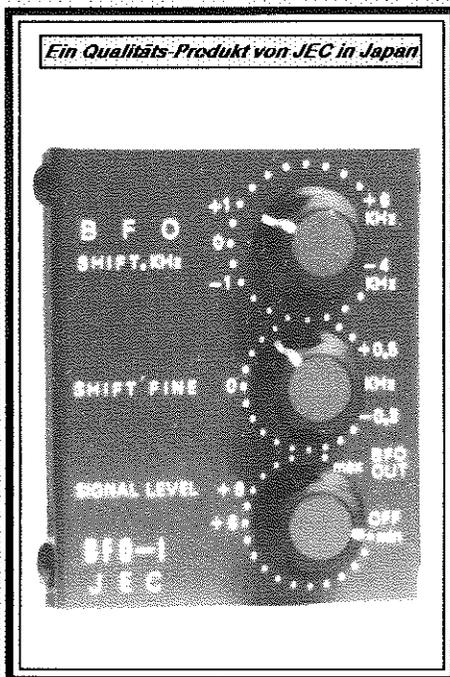

JEC BFO-2 für AX-700 S - BASIS - MODELL
 Daten wie BFO-1, anschliessbar direkt an unsere
 vorbereiteten STANDARD AX-700 S für nur Fr.248.--

nur 248.--

J.E.C. GW - 1

DER VORVERSTÄRKER

FÜR FUNKEMPFÄNGER IM BEREICH 0.1 - 2'100 MHz verbessert das Empfangssignal um 20 dB über den gesamten Frequenzbereich. Der Verstärkungsgrad ist regelbar von -3 - +20 dB, wodurch Übersteuerungseffekte an heiklen Empfängern vermieden werden können.


Drei Bandpass-Filter verhindern zusätzlich Kreuzmodulations-Effekte und Intermodulation, und verbessern somit sogar die Selektion des benutzten Empfängers! Die eingebaute Batterie ermöglicht Portable - Betrieb, der Antennenanschluss ist mit BNC-Stecker / -Buchse versehen. LED-Betr.Anzeige

Technische Daten:

Frequenzbereich 100 KHz - 2'100 MHz
 Transistor-Typ Low Noise GaAs-FET
 Stromversorgung int. 9-V.-Batterie
 extern 12 Volt DC 50 mA min.
 Dimensionen 75H x 50B x 30T

Hinweis : Dieses Gerät darf sendeseitig
 nicht eingesetzt werden! GW-1 wird bei
 Umschaltung auf Senden sofort zerstört!

GW-1 Bestell-Nummer 567-001

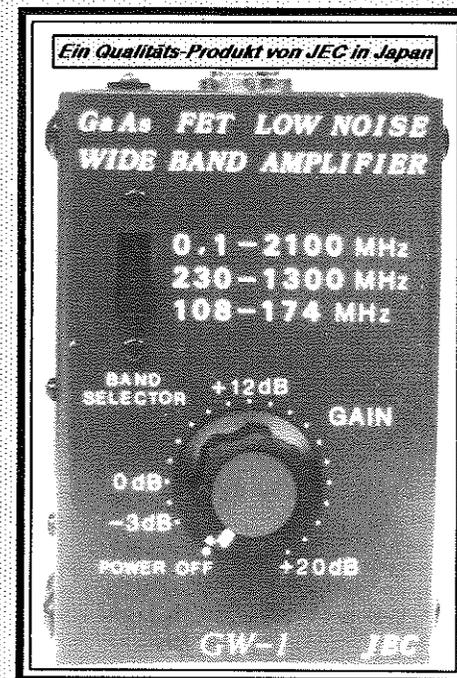


JEC GW-700 VORVERSTÄRKER - BASIS-MODELL
 Daten wie GW-1, jedoch für 12-Volt - DC-Anschluss
 ebenfalls ab Lager lieferbar zum Preis von Fr.248.--

nur 248.--



radioman
 immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
 CH-5504 Othmarsingen
 Telefon 064/56 11 70
 Telefax 064/56 22 46




radioman
 immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
 CH-5504 Othmarsingen
 Telefon 064/56 11 70
 Telefax 064/56 22 46

SATELLITEN - TV

Satelliten-Fernsehen jetzt bereits ab 1'500.- für viele deutsche, englische, französische, italienische, spanische, skandinavische Programme in bester Qualität bei uns lieferbar!

Wir liefern Ihnen auf Anfrage gerne einen Spezialprospekt mit allen für die Projektierung notwendigen Angaben. Auf Wunsch Montage durch Spezialisten!

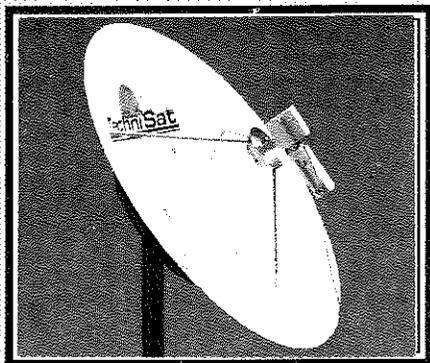

Technische Daten

Frequenzbereiche

10.7	-	11.7	GHz
11.7	-	12.5	GHz
12.5	-	12.8	GHz

Hinweis: Für die Schweizer PTT sind SAT-TV-Signale nicht immer SAT-TV-Signale. Deshalb muss für den Empfang von 10.9-11.7 + 12.5-12.7 GHz eine Konzession für "FUNKEMPFANG" gelöst werden!

Antennen-Grössen lieferbar:

- ☞ 60 cm Offset-Antenne
- ☞ 90 cm Offset-Antenne
- ☞ 90 cm Parabol-Antenne
- ☞ 99 cm Parabol-Antenne
- ☞ 120 cm Parabol-Antenne
- ☞ 150 cm Parabol-Antenne
- ☞ 180 cm Parabol-Antenne

ab 1'475.--




radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

uniden VM - 100

MINI VIDEO - SYSTEM

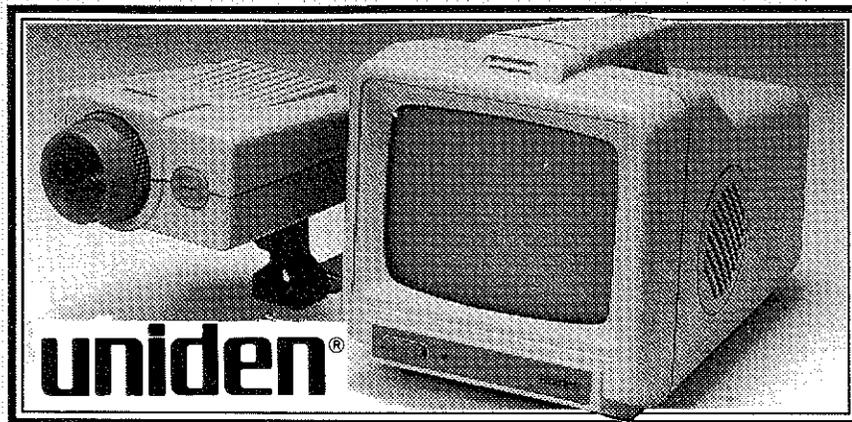

NEU VON UNIDEN, VM-100 VIDEO-SYSTEM

Mit diesem neuartigen Ueberwachungs-System in modernster "LCD"-Technologie schliesst UNIDEN den Kreis mit dieser äusserst flexiblen Anlage in einem bisher ungewohnten Preis-Segment. Die Möglichkeit, ohne teure Installationskosten und mit nur einer Kabelleitung im Niederspannungsbereich mit wenigen Handgriffen jede nur denkbare Ueberwachungs-Aufgabe lösen zu können, schafft dem UNIDEN VM-100 VIDEO-SYSTEM ganz neue Einsatz-Möglichkeiten! Ideal für die Ueberwachung oder den temporären Einsatz von Gebäuden, Maschinen oder im mobilen Einsatz in Wohnmobilen, LKW öffentlichen Verkehrs-Mitteln u.s.w.

NEU: jetzt VM - 200 mit INTERCOM lieferbar!

SR-001 Bestell-Nummer 760-100

Technische Daten:

Effektive Bildelemente	162(H) x 120(B) Punkte
Video-Ausgangssignal	NTSC - Norm (USA)
Iris-Einstellung	automatisch elektrisch
Linse	2.778mm f4
Feldtiefe	min. 20 cm bis unendlich
Bildwinkel	40 Grad
Minimale Objekt-Beleuchtung	50 LUX
Dimensionen Kamera	120L x 100B x 55H (mm)
Dimensionen Monitor	195L x 145B x 140H (mm)
Stromversorgung	12 - 15 Volt DC 1 Amp. min.

NEU, jetzt auch mit INTERCOM Modell VM-200 ist jetzt mit INTERCOM-System ab Lager lieferbar. Grösse und Aussehen wie VM-100! Preis Fr. 548.--

nur 498.--



radioman

immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46

PANASONIC NATEL "C"

MINIPHONE

Die 630 Gramm des neuen Mini-phones nehmen Sie überall leicht mit, wo Sie keinen festen Telefonanschluss haben oder unter Ihrer eigenen Nummer erreichbar bleiben wollen, im Mietwagen, Taxi, in der Bahn, auf dem Schiff, im Restaurant oder unterwegs im eigenen Auto.

Und die 20cm Länge, die 7cm Breite und die 3.5cm Tiefe finden sofort Platz im Aktenkoffer, in der Reisetasche oder im Veston.

Wir dürfen Ihnen jetzt dieses fantastische neue MINIPHONE zu einem in begrenzter Stückzahl zum ausserordentlichen Komplett-Preis von Fr. 3'998.-- mit voller Garantie durch PANASONIC anbieten, wobei Ihre Stammkunden-Konditionen voll zur Geltung kommen! Ein Grund, jetzt zuzugreifen!


Technische Daten:

Frequenzbereich 890.000 - 915.000 MHz und 935 - 960 MHz im 12.5 KHz-Schritt
99 Speicherplätze mit alfanumerischer Eingabe des Namens mit bis zu 8 Buchstaben
1 WATT HF-Ausgangsleistung mit 9.6 Volt-Akkus oder über Netzbetrieb 11-16 Volt DC
Stromverbrauch bei Sendebetrieb 800 mA
Stromverbrauch bei Stand-By-Betrieb 80 mA
Funktionsfähig von -25 - +55 Grad Celsius

Hinweis: PTT-Konzessionsgebühren pro Monat Fr. 65.-- zuz. Gesprächstaxen FZ-3
Näheres auch telefonisch über Nr. 113

inklusive Akku 250 + 500 mA, 220 / 12-V-Lader

12 Monate Original-Garantie

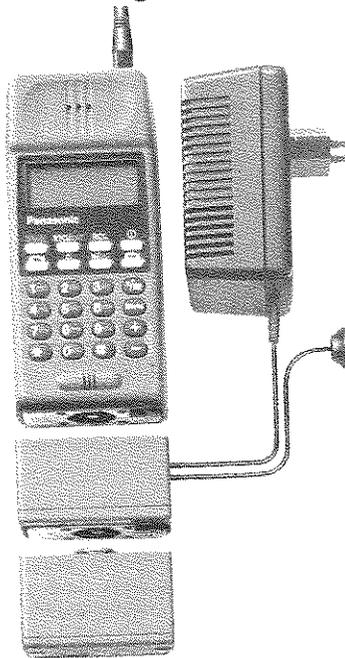

nur 3'998.--

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Alle Lieferungen erfolgen ausschliesslich aufgrund der vorliegenden Bestimmungen und gelten durch Auftragserteilung oder Abnahme irgendeiner Leistung als ausschliesslich vereinbart.

Alle in diesem Katalog/Prospekt aufgeführten Preise verstehen sich rein netto. Sie ersetzen ab sofort alle früheren Offerten. Die Preise sind freibleibend und können ohne vorherige Meldung geändert werden. Verrechnet werden die am Tag der Lieferung gültigen Preise. Der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

Bestellungen können ohne Angabe von Gründen abgelehnt oder storniert werden.

Schadenersatzforderungen wegen Lieferverzugs oder Nichterfüllens der Kaufvereinbarungen sind ausgeschlossen. Wir verkaufen nur fabrikneue Ware.

Ein Umtausch ist deswegen ausgeschlossen. Post- und Bahnversand erfolgen gegen Nachnahme oder Vorauskasse. Andere Zahlungsarten, sofern nicht anders vereinbart, können nicht angewandt werden. Wir liefern in der Regel alle Katalog- und Prospektartikel ab Lager.

Garantiebestimmungen

Alle von uns gelieferten Artikel sind fabrikneu und auf Funktion geprüft. In der Regel gewähren wir eine Garantie von 180 Tagen. Je nach Hersteller bis zu einem Jahr. Voraussetzung zur Garantieverfüllung ist, dass defekte Artikel weder modifiziert noch bearbeitet und das Garantiesiegel unzerstört ist. Bei geöffneten Geräten erlischt jede Garantie automatisch. Röhren, Leistungshalbleiter, Teleskopantennen, Etluis, Batterien, Akkus und Antennenweichen, sind von jeglicher Garantie ausgeschlossen. Überspannungs- und Verpolungsschäden fallen nicht unter Garantie. Eine Garantiereparatur

verlängert keinesfalls die Garantiezeit über das normale Garantiedatum hinaus. Die Garantie erstreckt sich nur auf den Erstbesitzer. Beim Auftreten eines Garantiefalles, ist uns der defekte Artikel mit einer genauen Fehlerbeschreibung in der Originalverpackung zuzustellen, welche gleichzeitig als Garantiekunde gilt. Muss ein Artikel infolge eines Garantiedefektes reexportiert werden, erstreckt sich die Garantie ausschliesslich auf die Instandsetzung des Gerätes. Transportkosten und Gebühren fallen voll zu Lasten des Besitzers. Ein Garantieumtausch ist ausgeschlossen.

Gesetzliche Bestimmungen

Sämtliche, nicht ausdrücklich als PTT- oder SEV-geprüft bezeichneten Funk- und Netzgeräte sowie Spezialempfänger, sind Exportmodelle, die in der Schweiz nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen betrieben werden dürfen. Ihre zuständige

Kreistelefondirektion gibt Ihnen gerne Auskunft. Bitte beachten Sie, dass unsere Firma keinerlei Meldungen an Behörden oder Amtsstellen macht. Für die Beschaffung einer allenfalls erforderlichen Konzession ist allein der Käufer verantwortlich.

Gerichtstand ist in allen Fällen unser Geschäftssitz.



radioman
immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46



USE
YOUR
CREDIT
CARD





radioman

Immer eine Wellenlänge voraus

Dottikerstrasse 1
CH-5504 Othmarsingen
Telefon 064/56 11 70
Telefax 064/56 22 46


Import und Wiederverkauf für Fachhändler:
JACOB TRADING CORPORATION CH5504 OTHMARSINGEN

Geschäfts- und Ladenöffnungszeiten

Dienstag bis Freitag
09.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 18.30 Uhr

Samstag
09.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.00 Uhr

Montag
ganzer Tag geschlossen

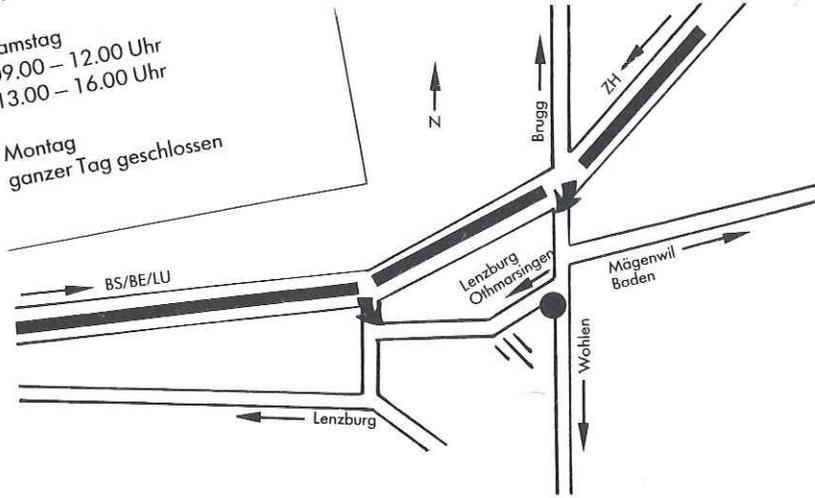

radioman info

Reparatur- und Garantie-Adresse für unsere Kunden:

THELCO AG
Dottikerstrasse 1
5504 OTHMARSINGEN
Tel. 064 / 56'12'87
Christian Theiler

Sparen Sie teure Nachnahme-Kosten, zahlen Sie per Voraus-Kasse mit Einzahlungsschein!

ACHTUNG

Vor einer Einzahlung bitte gewünschte Artikel telefonisch unter **064 / 56'11'70** reservieren, damit Sie Ihre gewünschte Lieferung auch postwendend erwarten können.

Portoanteil: Pro geliefertes Postpaket verrechnen wir Fr.4.- Porto- und Verpackungsanteil.

Empfangsschein/Récepissé/Ricevuta

Einzahlung für/Versément pour/Versamento per

✚ Einzahlung Giro ✚

✚ Versement Virement ✚

✚ Versamento Girata ✚

Bestellung:

Kunden-Nr.

JO

Radioman Corp. Ltd.
Dottikerstrasse 1
5504 Othmarsingen

Konto/Compte/Conto 50-4013-4

Fr.

C.

Einbezahlt von/Versé par/Versato da

Einzahlung für/Versément pour/Versamento per

Radioman Corp. Ltd.
Dottikerstrasse 1
5504 Othmarsingen

Konto/Compte/Conto 50-4013-4


Fr.

C.

Einbezahlt von/Versé par/Versato da

Giro aus Konto
Virement du compte
Girata dal conto

Die Annahmestelle
L'office de dépôt
L'ufficio d'accettazione



500040134>

500040134>

Senden Sie mir bitte folgende Artikel:

per _____ *gewünschtes unterstreichen *Nachnahme *Vorkasse

Name _____ Vorname _____

Adresse _____

Wohnort () _____

Geb. Jahr _____ Tel. _____ Unterschr. _____

Senden Sie mir bitte folgende Artikel:

per _____ *gewünschtes unterstreichen *Nachnahme *Vorkasse

Name _____ Vorname _____

Adresse _____

Wohnort () _____

Geb. Jahr _____ Tel. _____ Unterschr. _____

Rufname

Bitte
Frankieren



radioman

Radioman Corp. Ltd.

5504 Othmarsingen

Rufname

Bitte
Frankieren



radioman

Radioman Corp. Ltd.

5504 Othmarsingen